



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

HARDWAX OIL SWIFT

OLIO DI CERA DURA RAPIDA

AREA DI APPLICAZIONE

Hardwax Oil Swift è per superfici in legno non trattate, nuove o appena levigate.

Può anche essere usato come finitura sopra WOCA Master Colour Oil.

RISULTATO

Hardwax Oil Swift è un prodotto roll-on che assicura una superficie robusta con un'alta resistenza alle fuoriuscite, alle macchie, ai segni e ai graffi.

Dà al pavimento un aspetto naturale e una superficie confortevole e antiscivolo, facile da mantenere.

Informazioni sul prodotto

Consumo: 20 m²/L

Confezione: 2,5 L

Disponibile in Naturale (Opaco e Seta-opaco) e Bianco (Opaco e Seta-opaco)



resistance

Buona resistenza

Superficie robusta con una buona resistenza alle fuoriuscite, alle macchie, ai segni e ai graffi.



4-5h

Asciugatura rapida

Si asciuga in 4-5 ore per un uso leggero / completamente indurito in 7 giorni e pronto per la pulizia con acqua.



tool

Facile da applicare

Utilizzare un rullo per applicare uno strato sottile, ripetere il processo se necessario.



maintain

Facile da mantenere

Nessun attrezzo speciale richiesto, basta usare il sistema standard WOCA.



Natural, Matt

Natural, Silk-matt

White, Matt

White, Silk-matt



COME... ...FARE IL TRATTAMENTO DI BASE DEI PAVIMENTI IN LEGNO

Strumenti

L'olio si applica preferibilmente con un rullo di vernice a setole corte (3-4 mm) o simile.

Preparazione

Il pavimento deve essere privo di sporco, grasso, cera e residui di levigatura. I pavimenti trattati in precedenza devono essere levigati fino al legno nudo con grana 120-150. Passare bene l'aspirapolvere e, se necessario, asciugare il pavimento con un panno ben strizzato imbevuto d'acqua. Hardwax Oil Swift è pronto per l'uso.



È importante che il prodotto, la stanza e il pavimento abbiano una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C e che l'umidità dell'aria sia circa il 50%. L'umidità del legno non deve superare il 12%. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata per un'evaporazione e un tempo di asciugatura ottimali.

Si prega di notare

Non esporre il pavimento all'acqua o pulirlo per i primi 7 giorni mentre l'olio si sta indurendo.

Manutenzione e pulizia

Per la pulizia si consiglia di usare WOCA Natural Soap o WOCA Oil Refreshing Soap, mentre per la manutenzione si consiglia WOCA Oil Care. Oliare nuovamente con Hardwax Oil Swift o WOCA Maintenance Gel secondo necessità.

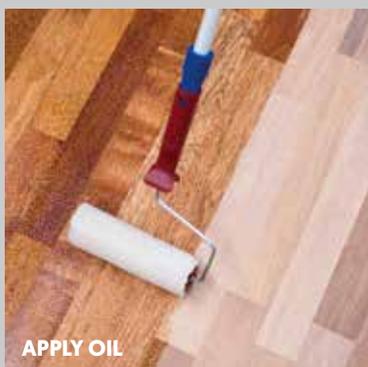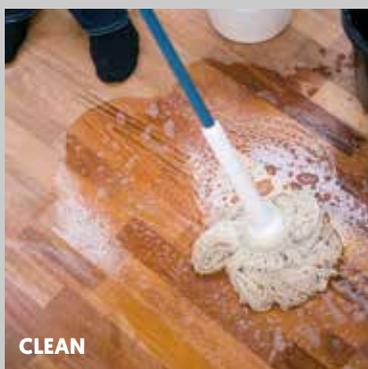

ISTRUZIONI

- 1 Lavare il pavimento con WOCA Intensive Wood Cleaner. Lasciare asciugare il pavimento per almeno 8 ore prima di applicare l'olio.
- 2 Mescolare accuratamente il contenitore prima e durante l'uso. I contenitori con numeri di lotto diversi devono essere mescolati per evitare una mancata corrispondenza di colore.
- 3 Applicare uno strato sottile di olio con un rullo a setole corte (3-4 mm) o simile, lungo la venatura del legno. Distribuire bene l'olio.
- 4 Lasciare asciugare il pavimento per 4-5 ore. Il tempo di asciugatura varia a seconda della temperatura, dell'umidità e della quantità di applicazione. Temperature più basse e/o umidità più alta possono prolungare il tempo di asciugatura.
- 5 Ripetere i punti 2-4 se è necessaria un'altra mano di olio. Una sola mano di olio è normalmente sufficiente per le superfici precedentemente oliate.
- 6 Il pavimento appena oliato può essere usato con cautela il giorno seguente.
- 7 Pulire gli attrezzi con il solvente WOCA.